VSH Shurjoint Wildcat kobling. 219,1. Til varme og køl.

Shurjoint Model 79 "Wildcat" koblingen er designet til mekanisk at forbinde almindelig eller skrå ende stålrør. "Wildcat" koblingerne kan bruges til en række forskellige applikationer, herunder minedrift, procesrør, manifoldrør og oliefelttjenester. "Wildcat"-koblingerne har kassehærdede kæber* i husene og varmebehandlede sporbolte med stor diameter, der, når de strammes, griber sikkert fat i røroverfladen. Som med rillede koblinger forsegler en C-formet gummipakning effektivt rørenderne. (* For størrelser større end 14" (350 mm) er kæberne lavet af 17-4PH rustfrit stål.) Model 79-koblingen anbefales til brug på kulstofstålrør med en hårdhed mindre end HB150, anbefales ikke til rustfrit stål, plast, HDPE, støbejern eller andre sprøde rør.

Produktanwendung:

Varme, Køl

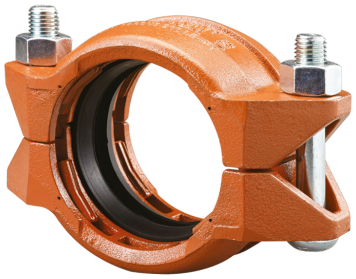



Nummer **100790085E01**

Type 79E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	219,1	Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	219,1	Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	127	Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34	Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	63,5	Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110	Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	0	Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Tilslutningslængde 2	63,5	Millimetre
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 2	0	Millimetre
Model	2-part	Medium temperature (continuous)	-34|110	Grader Celsius
Reducing	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	17	Bar
excentrisk	✖			
Systemorienteret	✖			
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 200			
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)			
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 200			
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)			
Main colour fitting	Orange			
Tætningsmateriale	EPDM			
Med bufferstop	✖			
Høj trækstyrke	✔			
Gas optagelse QA	✖			
KIWA certificeret	✖			
Med pakning	✖			
VdS kvalitetsmærke	✖			
Loft	✖			
With connection indicator	✖			

Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖