



## VSH Shurjoint. låse kobling 88,9. Til sprinkler og brand stigerør.

### Produktanwendung:

Sprinkler, Tør brandledningen, Varme, Køl

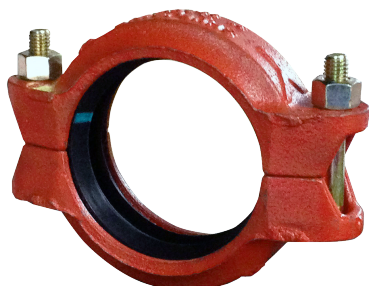

**Nummer 100K90030E20**

Type K9E-A

## Produkteigenschaften

|                                         |                                  |                                          |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Støbejern                        | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 88,9 Millimetre        |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | ASTM A536 Grade 65-45-12         | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 88,9 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Lakeret                          | Længde                                   | 44 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Anden                            | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -34 Grader Celsius     |
| Materialetilslutning 2                  | Støbejern                        | Tilslutningslængde 1                     | 22 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | ASTM A536 Grade 65-45-12         | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Lakeret                          | Arbejdslængdetilslutning 1               | 0,8 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Anden                            | Tilslutningslængde 2                     | 22 Millimetre          |
| Form                                    | Lige                             | Arbejdslængdetilslutning 2               | 0,8 Millimetre         |
| Reducing                                | ×                                | Medium temperature (continuous)          | -34 110 Grader Celsius |
| excentrisk                              | ×                                | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 35 Bar                 |
| Systemorienteret                        | ×                                |                                          |                        |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 80                            |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Ribbing groove (groove coupling) |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 80                            |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Ribbing groove (groove coupling) |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                             |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ×                                |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ×                                |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ×                                |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ×                                |                                          |                        |
| Med pakning                             | ×                                |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✓                                |                                          |                        |
| Loft                                    | ×                                |                                          |                        |
| With connection indicator               | ×                                |                                          |                        |
| Med afløb                               | ×                                |                                          |                        |
| Med afluftning                          | ×                                |                                          |                        |
| FM kvalitetsmærke                       | ✓                                |                                          |                        |
| LPCB kvalitetsmærke                     | ✓                                |                                          |                        |
| ULC kvalitetsmærke                      | ✓                                |                                          |                        |
| UL kvalitetsmærke                       | ✓                                |                                          |                        |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| VdS quality mark              | ✓ |
| DVGW quality mark for gas     | ✗ |
| DVGW quality mark for water   | ✗ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✗ |
| Gastec QA mark                | ✗ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✗ |