



VSH Shurjoint. låse kobling 219,1. Til sprinkler og brand stigerør.

Produktanwendung:

Sprinkler, Tør brandledningen, Varme, Køl

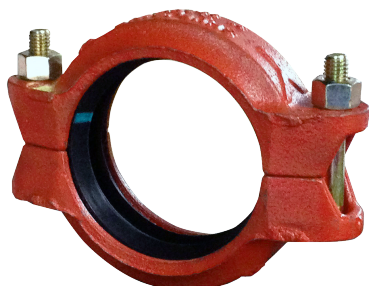

Nummer 100K90085E20

Type K9E-A

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	219,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	219,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	62 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	31 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Tilslutningslængde 2	31 Millimetre
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 2	1,6 Millimetre
Model	1-part	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Reducing	×	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	24 Bar
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 200		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 200		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	✓		
ULC kvalitetsmærke	✓		

UL kvalitetsmærke	✓
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗