
VSH Tectite Classic T-stykke med gevind FFF 12xG1/2x12

VSH Tectite Classic T30 er et forkromet Tee' medpush fit og gevindmuffe. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en verdensklasse push fitting med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmearbejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme



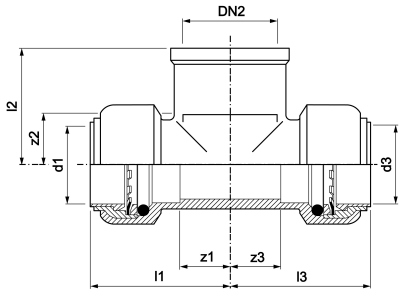

Nummer **123459878**
Type T30

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,1 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	12 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Tilslutningslængde 1	35 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	11 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	24 Millimetre
Materialetilslutning 3	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn36Pb2As (CW602N)	Arbejdslængdetilslutning 2	8 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	95 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Længde på tilslutning 3	35 Millimetre
Model	T-stykke	Arbejdslængdetilslutning 3	11 Millimetre
Reducing	✔	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Multi-del	✖	Medium temperature (continuous)	-24|95 Grader Celsius
Systemorienteret	✖		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10		
Tilslutning 1	Indstik		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Indvendige gevind cylindrisk gas (BSPP)		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 10		
Tilslutning 3	Indstik		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Messing		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
Med pakning	✖		

KIWA certificeret	✔
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖