


VSH Tectite Classic T-stykke med gevind FFF 15xG1/2x15 Cr

VSH Tectite Classic T30CP er et forkromet Tee' reduceret medpush fit og gevindmuffe. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en verdensklasse push fitting med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmeebejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme

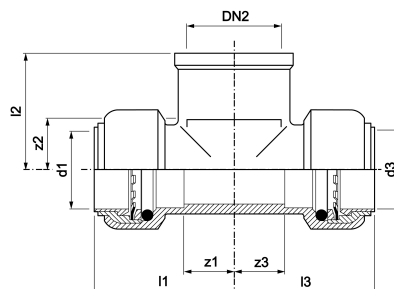

Nummer 123459887

Type T30CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,2 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,2 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Tilslutningslængde 1	35 Millimetre
Materialetilslutning 3	Messing	Arbejdslængdetilslutning 1	11 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn36Pb2As (CW602N)	Tilslutningslængde 2	25 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Forkromet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Model	T-stykke	Arbejdslængdetilslutning 2	12 Millimetre
Reducing	✓	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Multi-del	✗	Længde på tilslutning 3	35 Millimetre
Systemorienteret	✗	Arbejdslængdetilslutning 3	11 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Indstik	Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1/2" (15)		
Tilslutning 2	Indvendige gevind cylindrisk gas (BSPP)		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 15		
Tilslutning 3	Indstik		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Chrome		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
Med pakning	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

Med termisk isolering	✗
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗