



VSH XPress Rustfrit 304 forskrunding FF 54xRp2

VSH XPress RF 304 R2438 er en union i rustfrit stål med press og gevindmuffe. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi

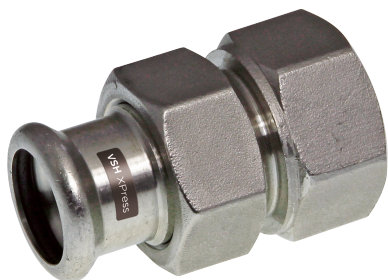

Nummer 123460646

Type R2438

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	54 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Stainless steel 304 L (1.4307)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	91 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	Stainless steel 304 L (1.4307)	Tilslutningslængde 1	47 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	12 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	44 Millimetre
Model	3-part	Arbejdslængdetilslutning 2	26 Millimetre
Reducing	✗	Drejenøgle størrelse	75 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	2" (50)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		

Med pakning	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗