


VSH Tectite Classic overgang til cisterne FM 15XR1/2

VSH Tectite Classic T5 er en tankkonnektor med push fit og nippel-parallelgevind med bagmøtrik. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en push-fitting i verdensklasse med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmeebejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme

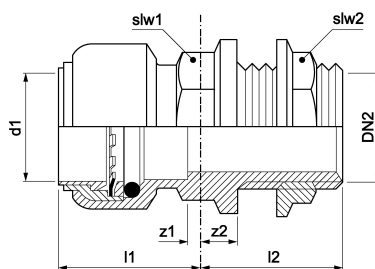

Nummer 45390

Type T5

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,2 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	50 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	24 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	25 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Form	Lige	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Model	1-part		
Reducing	✓		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Indstik		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		

With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗