VSH Tectite Classic T-stykke FFF 12 Cr

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme

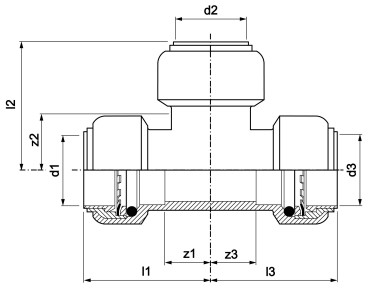

Nummer **45663**
Type T24CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet
Materialetilslutning 3	Messing
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Forkromet
Model	T-stykke
Reducing	✖
Multi-del	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10
Tilslutning 2	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 10
Tilslutning 3	Indstik
Flange kompressionstrin	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Chrome
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
Med pakning	✖
KIWA certificeret	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖

Angle	90 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,1 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,1 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 3	1,1 Millimetre
Tilslutningslængde 1	31 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	7 Millimetre
Tilslutningslængde 2	31 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 2	7 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	95 Grader Celsius
Længde på tilslutning 3	31 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 3	7 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-24|95 Grader Celsius

Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖