


VSH Tectite Classic T-stykke FFF 15 Cr

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme

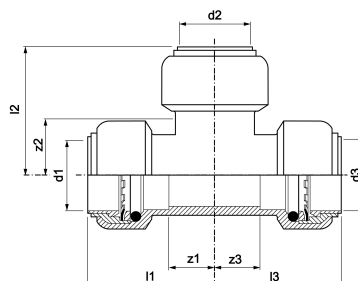

Nummer 45667

Type T24CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet
Materialetilslutning 3	Messing
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Forkromet
Model	T-stykke
Reducing	×
Multi-del	×
Systemorienteret	×
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15
Tilslutning 2	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 15
Tilslutning 3	Indstik
Flange kompressionstrin	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Chrome
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	×
Med pakning	×
KIWA certificeret	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
Med termisk isolering	×
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	×

Angle	90 Degrees
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,2 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,2 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 3	1,2 Millimetre
Tilslutningslængde 1	33 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	10 Millimetre
Tilslutningslængde 2	33 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 2	10 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Længde på tilslutning 3	33 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 3	10 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius

Loft	×
With connection indicator	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×