


VSH Tectite Classic reducerat T-stykke FFF 15x12x12

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme

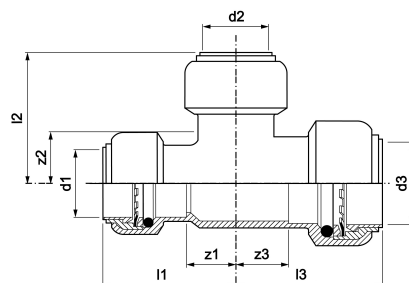

Nummer 4750614

Type T27

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Materialetilslutning 3	Messing
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet

Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet
Model	T-stykke

Reducing	✓
Multi-del	✗
Systemorienteret	✗
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10
Tilslutning 2	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 10
Tilslutning 3	Indstik
Flange kompressionstrin	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Messing
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
Med pakning	✗
KIWA certificeret	✓
Med afløb	✗
Med afluftning	✗

Angle	90 Degrees
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,1 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,1 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 3	1,2 Millimetre
Tilslutningslængde 1	29 Millimetre
Arbejds længdetilslutning 1	5 Millimetre
Tilslutningslængde 2	32 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Arbejds længdetilslutning 2	8 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Længde på tilslutning 3	33 Millimetre
Arbejds længdetilslutning 3	9 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius

Med termisk isolering	✗
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗