


VSH Tectite Classic reduktion ØF 12x10 Cr

VSH Tectite Classic T6 er en forkromet overgang medpush fit og indstiksende. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en verdensklasse push fitting med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmearbejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme

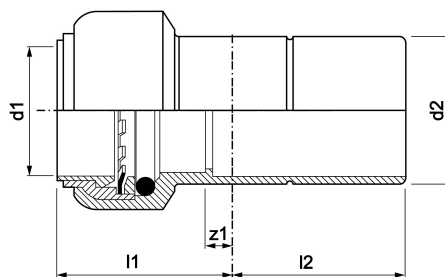

Nummer 4751120

Type T6CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	10 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Længde	45 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Tilslutningslængde 1	21 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
Reducing	✓	Tilslutningslængde 2	21 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Systemorienteret	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10		
Tilslutning 1	Indstik		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10		
Tilslutning 2	Soldered end		
Main colour fitting	Chrome		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×