

VSH XPress Kobber reducerat T-stykke FFF 15x15x12

VSH XPress 7126 er et reuceret kobber Tee' med 3 x presseende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • Læk før press-funktion • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

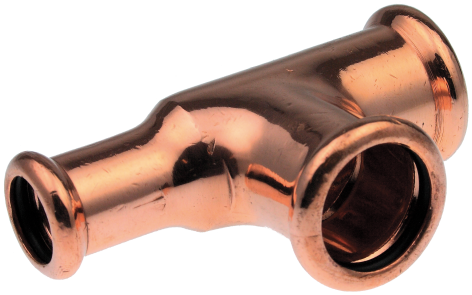



Nummer **4801731**
Type 7126

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Kobber
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Materialetilslutning 3	Kobber
Materialekvalitetstilslutning 3	Cu-DHP (CW024A)
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet
Model	T-stykke
Reducing	✔
Multi-del	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12
Tilslutning 1	Trykmuffe
Contour code connection 1	M
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12
Tilslutning 2	Trykmuffe
Contour code connection 2	M
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 10
Konturkode	M
Tilslutning 3	Trykmuffe
Contour code connection 3	M
Flange kompressionstrin	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Kobber
Høj trækstyrke	✔

Angle	90 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,3 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 3	1,3 Millimetre
Tilslutningslængde 1	32 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	12 Millimetre
Tilslutningslængde 2	32 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 2	12 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Længde på tilslutning 3	36 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 3	19 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius

Gas optagelse QA	✖
Med pakning	✖
KIWA certificeret	✔
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖