

VSH XPress Kobber T-stykke med gevind FFF 42xRp1/2x42

VSH XPress 6130G er et rødgods T-stykke med 2 presseender og en muffegevind overgang. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der er velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af matriale og dimension.

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

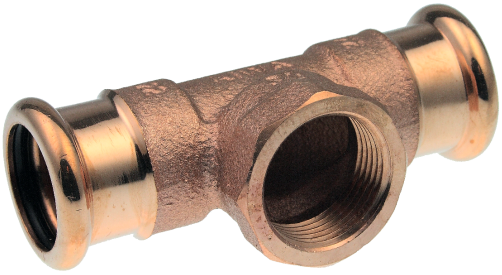



Nummer **4802237**
Type 6130G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Bronze
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Materialetilslutning 3	Bronze
Materialekvalitetstilslutning 3	CuSn5Zn5Pb2
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet
Model	T-stykke
Reducing	✔
Multi-del	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40
Tilslutning 1	Trykmuffe
Contour code connection 1	M
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 40
Konturkode	M
Tilslutning 3	Trykmuffe
Contour code connection 3	M
Flange kompressionstrin	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM

Angle	90 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	42 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	42 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 3	1,4 Millimetre
Tilslutningslængde 1	57 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	27 Millimetre
Tilslutningslængde 2	38 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 2	23 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Længde på tilslutning 3	57 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 3	27 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius

Main colour fitting	Kobber
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
Med pakning	✖
KIWA certificeret	✔
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖