VSH XPress Kobber forskruning vinkeladapter FF 12xRp1/2

VSH XPress 6096G er en 90° vinkelunioni rødgods med press og en muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af matriale og dimension.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

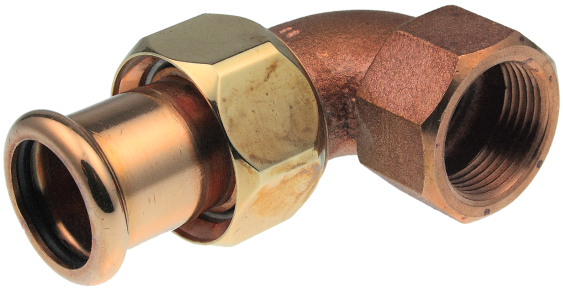



Nummer **4802831**

Type 6096G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Længde	35 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	48,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Form	Bøje	Arbejdslængdetilslutning 1	31,5 Millimetre
Model	3-part	Tilslutningslængde 2	32,1 Millimetre
Reducing	✔	Arbejdslængdetilslutning 2	15,1 Millimetre
excentrisk	✖	Drejenøgle størrelse	30 Millimetre
Systemorienteret	✔	Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✔		

VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖