



VSH XPress Kobber lige overgang ØM 42xR1 1/2

VSH XPress 6280G er en lige overgang lavet af rødgods med en pressnippelende og nippelgevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til alle tænkelig anvendelse. • Kompakt samlinger. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Velegnet til en række anvendelser. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

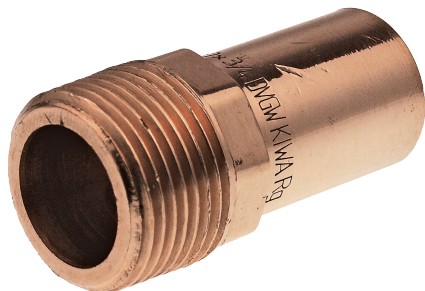

Nummer 4803326

Type 6280G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	42 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	48,3 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Længde	48 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Bronze	Tilslutningslængde 1	51 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	21 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	29,1 Millimetre
Form	Lige	Nøglebredde	46 Millimetre
Model	1-part	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Reducing	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 40		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	1½" (40)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		

With connection indicator	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗