



VSH XPress Kobber Gas forskrunding FF 35

VSH XPress G6340 er en messing lige union med 2 presseender, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en tydelig identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til alle tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)

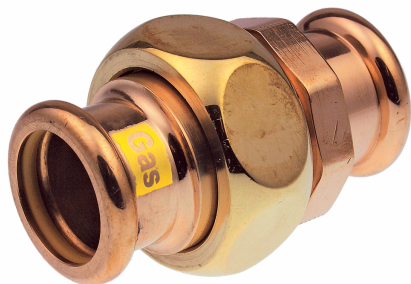

Nummer 4803700

Type G6340

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	35 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	35 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 1	Ubehandlet	Vægttykkelse, tilslutning 2	1,4 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Længde	60 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	35,9 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	9,9 Millimetre
Model	3-part	Tilslutningslængde 2	46,1 Millimetre
Reducing	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	20,1 Millimetre
excentrisk	✗	Drejenøgle størrelse	58 Millimetre
Systemorienteret	✓	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 32		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Kobber		
Tætningsmateriale	Nitrile rubber (NBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✓		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✓		
VdS kvalitetsmærke	✗		

Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✓
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓
Type approval according to BBR/EKS	✗