
VSH XPress Kobber Gas vinkeladapter 90° FM 35xR1 1/4

VSH XPress G6092G er en kobber 90° vinkeladapter med en press og et nippelgevind, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:
Naturgas, Hydrogen (H2)

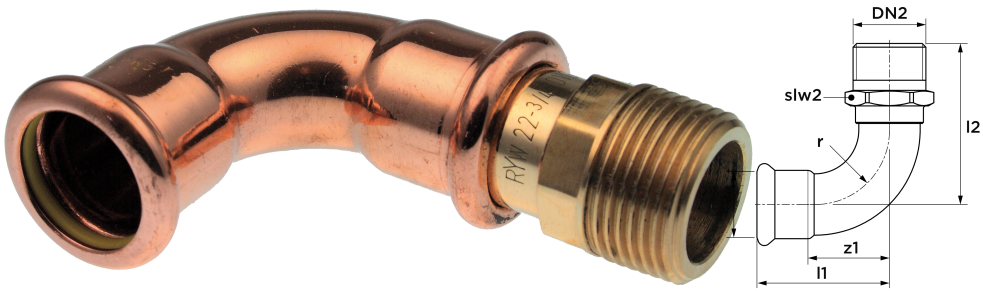

Nummer **4804800**
Type G6092G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Bronze
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Form	Bøje
Model	1-part
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32
Tilslutning 1	Trykmuffe
Contour code connection 1	M
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1¼" (32)
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)
Konturkode	M
Main colour fitting	Kobber
Tætningsmateriale	Nitrile rubber (NBR)
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✔
KIWA certificeret	✖
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖

Vinkel på bue	90 Degrees
Bow range	42 Millimetre
Udvendig rørdiametertilslutning 1	35 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42,4 Millimetre
Længde	40 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	80 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	70 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	55 Millimetre
Tilslutningslængde 2	59 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-20|70 Grader Celsius

Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✔
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✔
Type approval according to BBR/EKS	✖