


VSH XPress Kobber Gas dækvinkel 90° FF 15xRp1/2

VSH XPress G6471G er en messing 90° Dækvinkel med press ende og gevind muffe , der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en tydelig identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til alle tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)

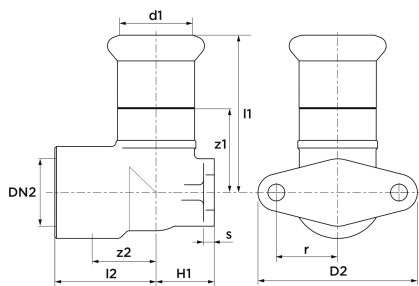

Nummer 4804954

Type G6471G

Produkteigenschaften

Materialekvalitet	Bronze (Rg 5)	Outer pipe diameter connection	15 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Systemorienteret	✓	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 12	Tilslutningslængde 1	51 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 12	Arbejdslængdetilslutning 1	31 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	1/2" (15)	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Tilslutning	Trykmuffe	Tilslutningslængde 2	22 Millimetre
Thread size tap connection	1/2"	Arbejdslængdetilslutning 2	11 Millimetre
KIWA certificeret	✗	Length from wall plate	45 Millimetre
Gas optagelse QA	✓	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Konturkode	M	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
With connection indicator	✗	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✓		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✓		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓		