

VSH XPress Kobber T-stykke med gevind FFF 76,1xRp1/2x76,1

VSH XPress 6130G er et rødgods T-stykke med 2 presseender og en muffegevind overgang. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der er velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af matriale og dimension.

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

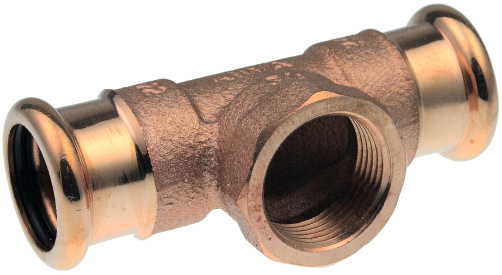



Nummer **4805482**
Type 6130G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,9 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	76,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,9 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	65 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	15 Millimetre
Materialetilslutning 3	Bronze	Tilslutningslængde 2	48 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	CuSn5Zn5Pb2	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 2	30 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Model	T-stykke	Længde på tilslutning 3	65 Millimetre
Reducing	✔	Arbejdslængdetilslutning 3	15 Millimetre
Multi-del	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔	Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 65		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		

Main colour fitting	Kobber
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
Med pakning	✖
KIWA certificeret	✖
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖