

VSH XPress Copper reducer FF 22x15

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

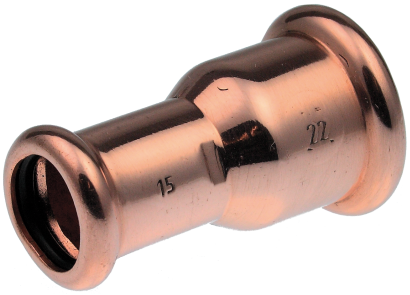



Nummer **4805592**
Type 7240

Produkteigenskaften

Materialetilslutning 1	Kobber
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Kobber
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✔
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20
Tilslutning 1	Trykmuffe
Contour code connection 1	M
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12
Tilslutning 2	Trykmuffe
Konturkode	M
Contour code connection 2	M
Main colour fitting	Kobber
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✔
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,3 Millimetre
Længde	20 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	28 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Tilslutningslængde 2	24 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	4 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖