



VSH XPress Kobber overgangsflange PN10/16 gecoat Ø 108 DN100

VSH XPress 7520 er en PN10/16-flangeadapter i kobber med en indstiksende og en belagt DIN-flangeforbindelse. Ved at bruge XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

• forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum

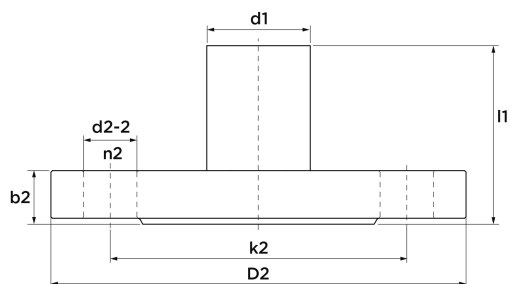

Nummer 4806516

Type 7520

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Udvendig rørdiametertilslutning 1	108 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Længde	140 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	118 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Coated	Tilslutningslængde 2	23 Millimetre
Form	Lige	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Model	1-part	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 100		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 100		
Tilslutning 2	Flange		
Flange standard	DIN		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×