VSH XPress Kobber lige overgang MM 15xR1/2" Cr


VSH XPress 6280Gc er en FORKROMET lige overgang lavet af rødgods med en pressnippelende og nippelgevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til alle tænkelig anvendelse.

- Kompakt samlinger.
- Forsynet med alle relevante godkendelser.
- Velegnet til en række anvendelser.
- Tydelig identifikation på fitting af matriale og dimension.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Vacuum, Drikkevand



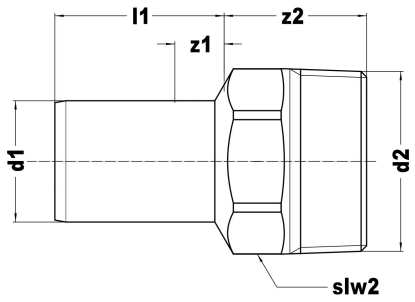

Nummer **4809563**
Type 6280GC

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Længde	20 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Tilslutningslængde 1	29,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	9,5 Millimetre
Model	1-part	Nøglebredde	19 Millimetre
Reducing	✖	Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius
excentrisk	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		

Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖