



VSH SudoXPress Rustfrit stålrør 1.4401 (AISI316) 54X1,5

Isolering reducerer varmetab og kondens

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledning, Vacuum

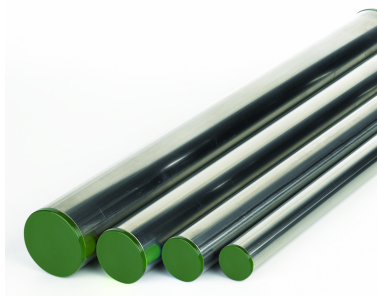

Nummer 6117971

Type R2750

Produkteigenschaften

Mareriale	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter	54 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfri stål 316 (1.4401)	Wall thickness	1,5 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Overfladebehandling	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Seamless	×	Specific heat capacity	500 Specific heat capacity
Nominel indvendig diameter	DN 50	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning	Tube end		
With sealing ring	×		
Pipe end type	Glat		
Artikel kompression stadium	PN 16		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	✓		
Bright annealed	✓		
Precision pipe	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	×		
Type approval according to BBR/EKS	×		