



VSH SudoXPress Rustfrit stålrør 1.4401 (AISI316) 76,1X2,0

Isolering reducerer varmetab og kondens

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler,
Tør brandledning, Vacuum

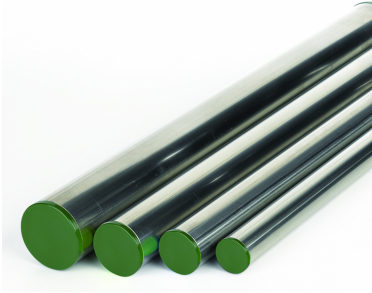

Nummer 6117980

Type R2750

Produkteigenschaften

Material	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter	76,1 Millimetre
Materialkvalitet	Rustfri stål 316 (1.4401)	Wall thickness	2 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Overfladebehandling	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Seamless	×	Specific heat capacity	500 Specific heat capacity
Nominal indvendig diameter	DN 65	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning	Tube end		
With sealing ring	×		
Pipe end type	Glat		
Artikel kompression stadium	PN 16		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	✓		
Bright annealed	✓		
Precision pipe	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	×		
Type approval according to BBR/EKS	×		