

VSH SudoXPress Rustfrit stålrør 1.4401 (AISI316) 108X2,0

- Isolering reducerer varmetab og kondens

Produktanwendung:
Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum

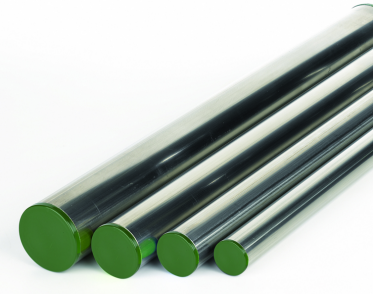



Nummer **6118002**
Type R2750

Produkteigenschaften

Mareriale	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter	108 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfri stål 316 (1.4401)	Wall thickness	2 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Overfladebehandling	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Seamless	✖	Specific heat capacity	500 Specific heat capacity
Nominel indvendig diameter	DN 100	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Tilslutning	Tube end		
With sealing ring	✖		
Pipe end type	Glat		
Artikel kompression stadium	PN 16		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✔		
Bright annealed	✔		
Precision pipe	✔		
KIWA certified	✔		
Gastec QA mark	✖		
Type approval according to BBR/EKS	✖		