


VSH XPress Rustfrit dækvinkel lang 90° MM 18XRp1/2

VSH XPress RF R2737 er en 90° dækvinkel lang i rustfrit stål med pressende og gevindmuffe. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Vacuum

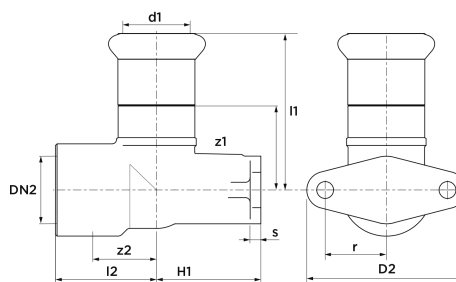

Nummer 6192001

Type R2737

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Rustfri stål	Outer pipe diameter connection	18 Millimetre
Housing material	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	44,5 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	24,5 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 15	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 15	Tilslutningslængde 2	28,2 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	½" (15)	Arbejdslængdetilslutning 2	13,2 Millimetre
Tilslutning	Trykmuffe	Length from wall plate	63 Millimetre
Thread size tap connection	½"	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
KIWA certificeret	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Gas optagelse QA	✗	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Konturkode	M	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
With connection indicator	✗		
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		