



VSH XPress Forzinket lige overgang ØM 18XRp3/4

VSH XPress C1433 er en lige forzinket overgang af kulstofstål, med en indstiksende og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til alle tænkelige Ansøgning. • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum

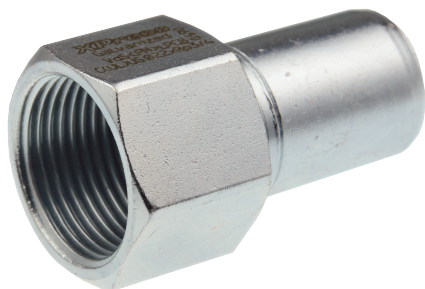

Nummer 6202449

Type C1433

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Længde	50 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Tilslutningslængde 1	38 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	22 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	7 Millimetre
Reducing	✗	Nøglebredde	24 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×