



VSH XPress Forzinket lige overgang ØM 22XRp3/4

VSH XPress C1433 er en lige forzinket overgang af kulstofstål, med en indstiksende og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til alle tænkelige Ansøgning. • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum

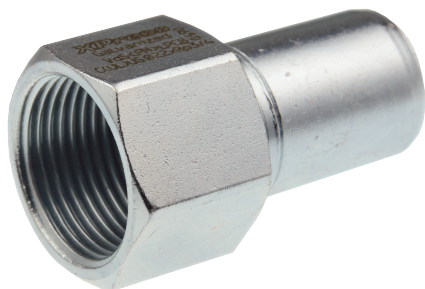

Nummer 6202460

Type C1433

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Længde	50 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Tilslutningslængde 1	39 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	21 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	6 Millimetre
Reducing	✓	Nøglebredde	24 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

FM kvalitetsmærke	✕
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✕
DIN-CERTCO certificate	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✕
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✕
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕