VSH XPress Forzinket lige overgang ØM 15XRp1/2

VSH XPress C1433 er en lige forzinket overgang af kulstofstål. med en indstiksende og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til alle tænkelige Ansøgning. • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum

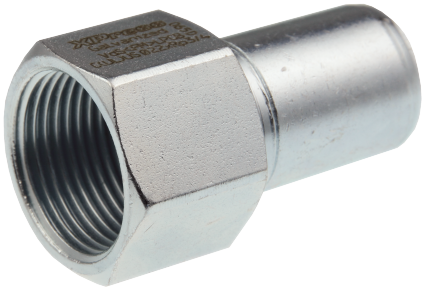



Nummer **6202471**

Type C1433

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt
Materialetilslutning 2	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt
Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20
Tilslutning 1	Soldered end
Nominel indre diameter af forbindelse 2	¾" (20)
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Main colour fitting	Grå
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✔
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	26,9 Millimetre
Længde	53 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	39 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Tilslutningslængde 2	24 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	7,7 Millimetre
Nøglebredde	30 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✔
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖