



VSH XPress Forzinket forskrugning MN 35XR1 1/4

VSH XPress C1435 er en forzinket forskrugning af kulstofstål medpresseende og gevindnippelende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse . • Indsæt stop: stopkant til rørende. • forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Pressed-funktion. • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner.

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum

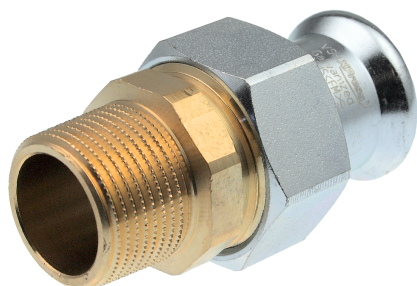

Nummer 6207223

Type C1435

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	35 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42,4 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Længde	82 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	34 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængde tilslutning 1	8 Millimetre
Model	3-part	Tilslutningslængde 2	47,8 Millimetre
Reducing	✗	Drejenøgle størrelse	52 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1 1/4" (32)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Konturkode	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✓		
VdS kvalitetsmærke	✓		

Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗