# VSH XPress Forzinket lige overgang ØM 12XRp3/8

VSH XPress C1433 er en lige forzinket overgang af kulstofstål. med en indstiksende og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til alle tænkelige Ansøgning. • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

**Produktanwendung:**

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi, Vacuum

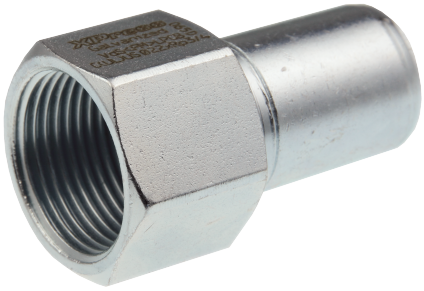




**Nummer** **6209874**

Type C1433

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Stål |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | St 34.2 (1.0034) |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt |
| Materialetilslutning 2 | Stål |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | St 34.2 (1.0034) |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt |
| Form | Lige |
| Model | 1-part |
| Reducing | ✖ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✔ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 10 |
| Tilslutning 1 | Soldered end |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | ⅜" (10) |
| Tilslutning 2 | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Main colour fitting | Grå |
| Flange kompressionstrin | PN 16 |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 |
| Med bufferstop | ✔ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Med termisk isolering | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |

| | |
|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 12 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 17,2 Millimetre |
| Længde | 42 Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Tilslutningslængde 1 | 35 Millimetre |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 135 Grader Celsius |
| Tilslutningslængde 2 | 17 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 2 | 5,6 Millimetre |
| Nøglebredde | 19 Millimetre |
| Medium temperature (continuous) | -35\|135 Grader Celsius |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |

| | |
|---|---|
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |