



VSH XPress Rustfrit GAS reduceret T-stykke MMM 22X15X22

VSH XPress RF R2715G er et reduceret Tee' i rustfrit stål med 2 x pressender, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Naturgas

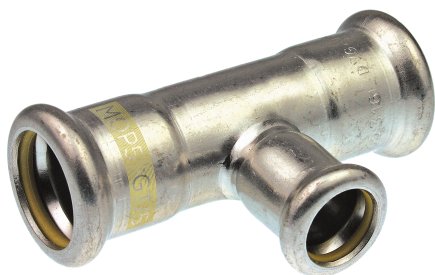

Nummer 6210897

Type R2715G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	22 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	41 Millimetre
Materialetilslutning 3	Rustfri stål	Arbejdslængdetilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Tilslutningslængde 2	39 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 2	18 Millimetre
Model	T-stykke	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Vinkel justerbar	✗	Længde på tilslutning 3	41 Millimetre
Flow type	✗	Arbejdslængdetilslutning 3	18 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Multi-del	✗		
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Contour code connection 2	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 20		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		

Contour code connection 3	M
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)
Main colour fitting	Grå
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
Med pakning	✗
KIWA certificeret	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
Med termisk isolering	✗
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗