



## VSH XPress Rustfrit GAS reduceret T-stykke MMM 28X18X28

VSH XPress RF R2715G er et reduceret Tee' i rustfrit stål med 2 x pressender, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Naturgas

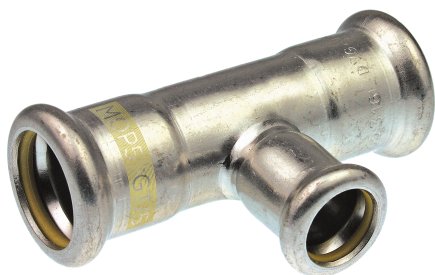

**Nummer 6210921**

Type R2715G

## Produkteigenschaften

|                                         |                              |                                          |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                 | Angle                                    | 90 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 28 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1      | Ubehandlet                   | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,5 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                   | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 18 Millimetre         |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                 | Vægtykkelse, tilslutning 2               | 1,5 Millimetre        |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3     | 28 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                   | Vægtykkelse, tilslutning 3               | 1,5 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                   | Tilslutningslængde 1                     | 46 Millimetre         |
| Materialetilslutning 3                  | Rustfri stål                 | Arbejdslængdetilslutning 1               | 22 Millimetre         |
| Materialekvalitetstilslutning 3         | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Tilslutningslængde 2                     | 42 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3      | Ubehandlet                   | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Overfladebehandlingstilslutning 3       | Ubehandlet                   | Arbejdslængdetilslutning 2               | 21 Millimetre         |
| Model                                   | T-stykke                     | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Vinkel justerbar                        | ✗                            | Længde på tilslutning 3                  | 46 Millimetre         |
| Flow type                               | ✗                            | Arbejdslængdetilslutning 3               | 22 Millimetre         |
| Reducing                                | ✓                            | Medium temperature (continuous)          | -20 70 Grader Celsius |
| Multi-del                               | ✗                            |                                          |                       |
| Systemorienteret                        | ✓                            |                                          |                       |
| Nominal indre diameterforbindelse 1     | DN 25                        |                                          |                       |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                    |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                            |                                          |                       |
| Nominal indre diameter af forbindelse 2 | DN 15                        |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Trykmuffe                    |                                          |                       |
| Contour code connection 2               | M                            |                                          |                       |
| Nominal indre diameter af forbindelse 3 | DN 25                        |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                            |                                          |                       |
| Tilslutning 3                           | Trykmuffe                    |                                          |                       |

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Contour code connection 3             | M                                                     |
| Tætningsmateriale                     | Hydrogenated acrylonitrile<br>butadiene rubber (HNBR) |
| Main colour fitting                   | Grå                                                   |
| Høj trækstyrke                        | ✓                                                     |
| Gas optagelse QA                      | ✗                                                     |
| Med pakning                           | ✗                                                     |
| KIWA certificeret                     | ✗                                                     |
| Med afløb                             | ✗                                                     |
| Med afluftning                        | ✗                                                     |
| Med termisk isolering                 | ✗                                                     |
| Med bufferstop                        | ✓                                                     |
| VdS kvalitetsmærke                    | ✗                                                     |
| Loft                                  | ✗                                                     |
| With connection indicator             | ✗                                                     |
| FM kvalitetsmærke                     | ✗                                                     |
| LPCB kvalitetsmærke                   | ✗                                                     |
| ULC kvalitetsmærke                    | ✗                                                     |
| DIN-CERTCO certificate                | ✗                                                     |
| UL kvalitetsmærke                     | ✗                                                     |
| VdS quality mark                      | ✗                                                     |
| With approval for TÜV                 | ✗                                                     |
| DVGW quality mark for gas             | ✓                                                     |
| DVGW quality mark for water           | ✗                                                     |
| KIWA certified                        | ✗                                                     |
| Gastec QA mark                        | ✗                                                     |
| KOMO certified                        | ✗                                                     |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✗                                                     |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✗                                                     |