



## VSH XPress Rustfrit GAS lige overgang MM 22XRp1/2

VSH XPress RF R2702G er en lige overgang i rustfrit stål med press og gevindmuffe, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Naturgas

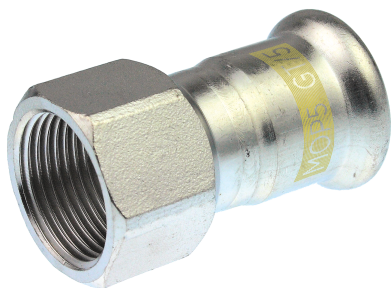

**Nummer 6211361**

Type R2702G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                            |                                          |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                                               | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 22 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                               | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,5 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                                                 | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 21,3 Millimetre       |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                                                 | Længde                                   | 56 Millimetre         |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                                               | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                               | Tilslutningslængde 1                     | 26 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                                                 | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                                                 | Arbejdslængdetilslutning 1               | 5 Millimetre          |
| Form                                    | Lige                                                       | Tilslutningslængde 2                     | 26 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part                                                     | Arbejdslængdetilslutning 2               | 12 Millimetre         |
| Reducing                                | ✓                                                          | Medium temperature (continuous)          | -20 70 Grader Celsius |
| excentrisk                              | ✗                                                          |                                          |                       |
| Systemorienteret                        | ✓                                                          |                                          |                       |
| Nominal indre diameterforbindelse 1     | DN 20                                                      |                                          |                       |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                                  |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                                                          |                                          |                       |
| Nominal indre diameter af forbindelse 2 | ½" (15)                                                    |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                                                          |                                          |                       |
| Main colour fitting                     | Grå                                                        |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)         |                                          |                       |
| Med bufferstop                          | ✓                                                          |                                          |                       |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                                          |                                          |                       |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                                          |                                          |                       |
| KIWA certificeret                       | ✗                                                          |                                          |                       |
| Med termisk isolering                   | ✗                                                          |                                          |                       |
| Med pakning                             | ✗                                                          |                                          |                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| VdS kvalitetsmærke                    | × |
| Loft                                  | × |
| With connection indicator             | × |
| Med afløb                             | × |
| Med afluftning                        | × |
| FM kvalitetsmærke                     | × |
| LPCB kvalitetsmærke                   | × |
| ULC kvalitetsmærke                    | × |
| DIN-CERTCO certificate                | × |
| UL kvalitetsmærke                     | × |
| VdS quality mark                      | × |
| With approval for TÜV                 | × |
| DVGW quality mark for gas             | ✓ |
| DVGW quality mark for water           | × |
| Certified according to NF 545         | × |
| KIWA certified                        | × |
| Gastec QA mark                        | × |
| KOMO certified                        | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | × |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | × |