



VSH XPress Rustfrit GAS lige overgang MM 35XRp1 1/4

VSH XPress RF R2702G er en lige overgang i rustfrit stål med press og gevindmuffe, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Naturgas

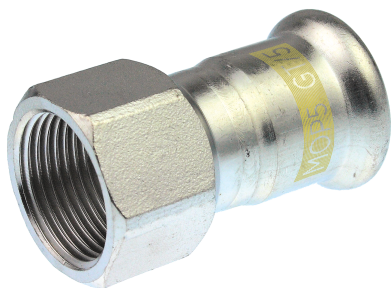

Nummer 6211403

Type R2702G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	35 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42,4 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 1	Ubehandlet	Længde	72 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Tilslutningslængde 1	36 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Overfladebehandling tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	10 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	36 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	18 Millimetre
Reducing	×	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
excentrisk	×		
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 32		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	1 1/4" (32)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		

VdS kvalitetsmærke	✕
Loft	✕
With connection indicator	✕
Med afløb	✕
Med afluftning	✕
FM kvalitetsmærke	✕
LPCB kvalitetsmærke	✕
ULC kvalitetsmærke	✕
DIN-CERTCO certificate	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✕
With approval for TÜV	✕
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✕
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕