VSH PowerPress T-stykke MMM 2"

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler



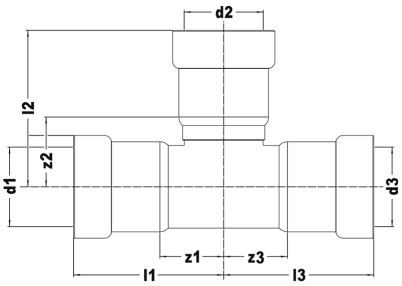

Nummer **PWR9400292**
Type C9414

Produkteigenskaften

Materialetilslutning 1	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 35 (1.0308)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Zinc/nickel
Materialetilslutning 2	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 35 (1.0308)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Zinc/nickel
Materialetilslutning 3	Stål
Materialekvalitetstilslutning 3	St 35 (1.0308)
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Zinc/nickel
Model	T-stykke
Vinkel justerbar	✖
Flow type	✖
Reducing	✖
Multi-del	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50
Tilslutning 1	Trykmuffe
Contour code connection 1	DW
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50
Tilslutning 2	Trykmuffe
Contour code connection 2	DW
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 50
Konturkode	DW
Tilslutning 3	Trykmuffe
Contour code connection 3	DW
Flange kompressionstrin	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Grå
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
Med pakning	✖

Angle	90 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	60,3 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	3,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	3,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	60,3 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 3	3,4 Millimetre
Tilslutningslængde 1	96 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	43 Millimetre
Tilslutningslængde 2	99,5 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 2	46,5 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Længde på tilslutning 3	96 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 3	43 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-40|135 Grader Celsius

KIWA certificeret	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✔
With connection indicator	✔
FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖