

Seppelfricke 2001 - Ajax Druckspüler



Modell-Nr.: 2001 SEPP Ajax Druckspüler

Modell-Nr.: 2001.02 Ersatzteilset Spülrohrverschraubung

Modell-Nr.: 2001.03 Ersatzteilset Oberteil

Produktbeschreibung

Der SEPP Ajax Druckspüler ist eine Toilettenspülvorrichtung.

Wichtige Hinweise:

1. Um einen Druckspüler ordnungsgemäß betreiben zu können, muss an der Einbaustelle ein **Fließdruck** zwischen 1,2 und 4,0 bar vorliegen. **Fließdruck** ist der Druck in der Leitung, der an der Einbaustelle des Druckspülers bei Dauerbetätigung noch vorherrscht.
2. In den **Zuleitungen** von Druckspülern dürfen nur druckverlustarme Absperrvorrichtungen verwendet werden.
3. **Die Anschlussleitung** zwischen Steigleitung und Druckspüler mindestens eine Nennweite größer als den Anschluss des Druckspülers wählen.
4. **Vor Anbringung** des Druckspülers die Leitung gut durchspülen. Ein Spülrohr $\varnothing 28 \times 26$ mm verwenden. Das Spülrohr sollte zwischen 30 und 35 mm in den Anschluss des Klosettkörpers hineinragen.

Einstellungen:

Der Spülstrom ist die austretende Wassermenge bei Dauerbetätigung. Er soll zwischen 1,0 und 1,3 l/s liegen.

Die Spüldauer ist die Zeitdauer vom Beginn der Betätigung bis zum selbsttätigen Schließen des Druckspülers.

Die Spülmenge ist die auslaufende Wassermenge, sie sollte bei einer Betätigungsdauer von 1 sek. 6 + 0,5 Liter betragen.

Seppelfricke 2001 - Ajax Druckspüler


Montage

1. Die Einstellung der Stellschrauben in Schritten von einer 1/4 Umdrehung vornehmen.
2. Unter der **Abdeckschraube** befindet sich die Einstellschraube für die Spüldauer:
Rechtsdrehung - längere Spüldauer
Linksdrehung - kürzere Spüldauer
Die Spüldauer soll 6 sek. lang sein, bei einer Betätigungsdauer von 1 sek.
3. Unter der **Haube** befindet sich die Einstellschraube für den Spülstrom:
Rechtsdrehung - schwächere Spülung
Linksdrehung - stärkere Spülung
Die Einstellung für den Spülstrom nur verstellen, wenn während der Spüldauer von 6 sek. deutlich mehr oder weniger als 6 Liter Wasser freigegeben werden.

Achtung: Die Schraube nicht zu tief drehen, da sonst der Druckspüler blockiert wird und bei einer Betätigung des Hebels beschädigt werden kann!

Ersatzteile

Modell-Nr. 2001.02	Ersatzteilset Spülrohrverschraubung
Modell-Nr. 2001.03	Ersatzteilset Oberteil

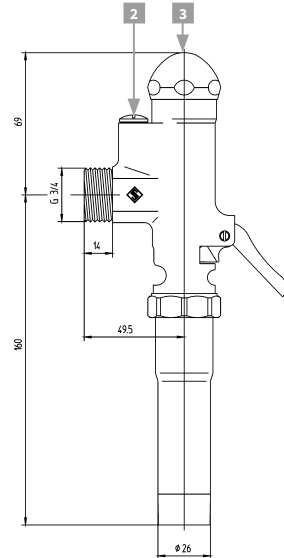

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.