

Hilversum, 28.05.2025

Vrijgave Apollo FullFlow RVS kogelkranen

Hierbij bevestigen wij dat de Apollo FullFlow kogelkranen voldoen aan de actuele technische specificaties en kwaliteitseisen en geschikt zijn voor een werkdruk tot 16 bar (PN16).

Productnaam: Apollo FullFlow RVS kogelkraan


Modelnummers: AP20100G, AP20100L, AP20100T, AP20101G, AP20101L, AP20101T, AP21000G, AP21000L, AP21000T, AP21001G, AP21001L, AP21001T, AP21400L, AP21400T en AP21401L

Materiaal: Roestvrij staal 316L (1.4404)

Drukbestendigheid: Tot 16 bar (PN16) bij max. 135 °C

Deze fabrieksvrijgave is geldig onder de voorwaarde dat de Apollo FullFlow RVS kogelkranen worden geïnstalleerd volgens de voorgeschreven bedrijfsomstandigheden. Voor een optimale werking van de Apollo FullFlow roestvrijstalen kogelkranen is een professionele installatie volgens algemeen aanvaarde technische normen vereist. Tijdens de installatie dienen de montage- en verwerkingsinstructies strikt te worden nageleefd. Alleen onderhouden persgereedschappen, persbekken en kettingen mogen worden gebruikt in overeenstemming met de compatibiliteitsspecificaties van Aalberts integrated piping systems (<https://aalberts-ips.nl/tool-selector/>)

Met vriendelijke groet,

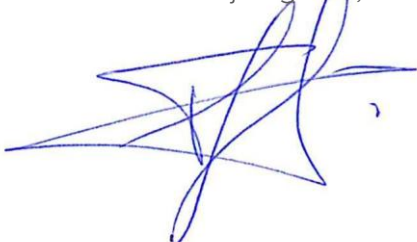

Felix Hakkeling
Productmanager