

**BUtgb** vzw - **UBAtc** asbl



UITRUSTING - LEIDINGEN SANITAIR OF VERWARMING

SYSTEEM VAN ROESTVRIJ STALEN PERSFITTINGEN EN ROESTVRIJ STALEN LEIDINGEN VOOR DE VERDELING VAN KOUD EN WARM SANITAIR WATER, VERWARMINGS- EN KOELWATER

**AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS VSH XPRESS RVS**

Geldig van 06-02-2025 tot 05-02-2030

**Goedkeuringshouder:**

Aalberts integrated piping systems B. V.  
Oude Amersfoortseweg 99  
1212 AA Hilversum  
Nederland  
Tel.: +31 35 6884211  
Fax.: +31 35 6884379  
Website: [www.aalberts-ips.nl](http://www.aalberts-ips.nl)  
E-mail: [info-nl@aalberts-ips.com](mailto:info-nl@aalberts-ips.com)



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

## Goedkeuringsoperatoren



### Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe  
info@buildwise.be - www.buildwise.be



### SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel  
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem  
mail@seco.be - www.groupseco.be

## Certificatieoperator



### BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel  
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem  
mail@bccca.be - www.bccca.be




## VOORWOORD

Dit document betreft aanpassing van de goedkeuringstekst ATG 3057, geldig vanaf 24/11/2020 tot 23/11/2025. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
<ul style="list-style-type: none"><li>- Vervanging buizen kwaliteit 1.4520 door kwaliteit 1.4301;</li><li>- Wijziging titel goedkeuring in VSH XPress RVS;</li><li>- Vervanging van de norm NBN 345 door de norm NBN EN 14336 en de normenreeks NBN EN 806.</li></ul>

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



## NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
NBN EN 10088-1	2023	Roestvast staal - Deel 1: Lijst met roestvast staal
NBN EN 10312	2003	Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater - Technische leveringsvoorwaarden
NBN EN 14336	2004	Verwarmingssystemen in gebouwen - Installatie en inbedrijfstelling van watervoerende verwarmingssystemen
NBN EN 806	2000 tot 2010	Normenreeks – “Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen”

# 1 Voorwerp

De technische goedkeuring van een systeem van roestvrij stalen persfittings voor roestvrij stalen leidingen voor de verdeling van sanitair koud en warm water, verwarmings- en koelwater geeft de technische beschrijving van een leidingsysteem, dat bestaat uit de in paragraaf 3 vermelde componenten en waarvan de met dit systeem geconstrueerde leidingnetten geacht worden te kunnen voldoen aan de prestatieniveaus aangehaald in paragraaf 5, voor de opgegeven types en afmetingen, voor zover ze volgens de voorschriften van paragraaf 4 worden geplaatst.

De aangehaalde prestatieniveaus worden bepaald conform de criteria opgenomen in de goedkeuringsleidraad voor persfittings voor metalen leidingen van de BUtgb, op basis van een aantal representatieve proeven.

Voor leidingnetten met bijkomende prestatie-eisen of voor leidingnetten met andere toepassingen, dienen bijkomende proeven te worden uitgevoerd volgens de criteria vermeld in bovenstaande referentiedocumenten.

## 2 Systeem

Het leidingsysteem waarvan sprake is geschikt voor:

- a. de uitvoering van installaties voor de distributie van sanitair koud en warm water conform het ongewijzigde referentiedocument 904 van de Regie der Gebouwen.

Het leidingsysteem "Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS" kan binnenshuis gebruikt worden voor de verdeling van koud water in sanitaire installaties, bij een maximale druk van 16 bar. De gebruiksomstandigheden in België komen overeen met een bedrijfsdruk van 10 bar.

Het leidingsysteem "Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS" kan ook binnenshuis gebruikt worden voor de verdeling van warm water in sanitaire installaties, bij een maximale druk van 16 bar en een maximale gebruikstemperatuur van 135 °C. De gebruiksomstandigheden in België komen overeen met een bedrijfsdruk van 10 bar, een continue gebruikstemperatuur van 60 °C en een maximale temperatuur van 80 °C.

- b. de uitvoering van gesloten installaties voor de distributie van verwarmings- en koelwater zoals voorgeschreven in het typebestek 105 "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling", uitgegeven door de Regie Der Gebouwen.

Het leidingsysteem "Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS" kan binnenshuis gebruikt worden voor de verdeling van verwarmingswater in verwarmingsinstallaties, bij een maximale druk van 16 bar en een continue gebruikstemperatuur van 135 °C. De gebruiksomstandigheden in België komen overeen met een bedrijfsdruk van 3 bar, een continue gebruikstemperatuur van 80 °C en een maximale temperatuur 95 °C.

Het leidingsysteem "Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS" kan binnenshuis gebruikt worden voor de verdeling van koelwater in koelinstallaties, bij een maximale druk van 16 bar en een continue gebruikstemperatuur van -35 °C.

In geval van installaties met hoge temperaturen en drukken worden de voorschrijver en de installateur aangemaand zich terdege te informeren over de nodige gepaste veiligheidsvoorzieningen.

## 3 Onderdelen

### 3.1 Leidingen

#### 3.1.1 Roestvrij stalen systeembuizen – kwaliteit 1.4401 – voor open of gesloten systemen

De gebruikte systeembuizen zijn in de langsricting TIG- of lasergelast en bestaan uit roestvast staal 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2; alternatieve benaming Amerikaanse normen: staalsoort AISI 316), al dan niet uitgegloeid, volgens de norm NBN EN 10088-1 en zijn conform NBN EN 10312 "Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater - Technische leveringsvoorwaarden". De beschikbaarheid van deze systeembuizen in functie van de maatvoering is gegeven in Tabel 1).

Deze systeembuizen zijn beschikbaar van externe diameter 15 mm tot 108 mm. De standaard buislengte is 6 m.

De buizen zijn voorzien van volgende markering in zwarte kleur: "SudoXPress stainless DN[]/[afmeting x wanddikte] mm Stainless steel/Edelstahl–Sanitary/Sanitär–GAS 1.4401/AISI316 EN10312 [overige kwaliteitsmerken] ATG 3057 [batch number or production date], [supplier code] [model designation]". Iedere 60 cm wordt het modelnummer herhaald.

De buis is voorzien van donkergroene beschermkappen (uitgegloeide buizen) of blauw (niet uitgegloeide buizen).

### **3.1.2 Roestvrij stalen systeembuizen – kwaliteit 1.4521 – voor open of gesloten systemen**

De gebruikte systeembuizen zijn in de langsrichting gelast en bestaan uit roestvast staal 1.4521 (X2CrMoTi18-2; alternatieve benaming Amerikaanse normen: staalsoort AISI 444), niet uitgegloeid, volgens de norm NBN EN 10088-1 en zijn conform NBN EN 10312 "Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater - Technische leveringsvoorwaarden". De beschikbaarheid van deze systeembuizen in functie van de maatvoering is gegeven in Tabel 1).

Deze systeembuizen zijn beschikbaar van externe diameter 15 mm tot 54 mm. De standaard buislengte is 6 m.

De buizen zijn voorzien van volgende markering in zwarte kleur: "SudoXPress stainless DN[]/[afmeting x wanddikte] mm Edelstahl/Stainless steel 1.4521/AISI444 EN10312 [overige kwaliteitsmerken] ATG 3057 [batch number or production date] [supplier code] [model designation]". Iedere 60 cm wordt het modelnummer herhaald.

De buis is voorzien van lichtgroene beschermkappen.

### **3.1.3 Roestvrij stalen systeembuizen – kwaliteit 1.4301 – voor gesloten systemen**

De gebruikte systeembuizen zijn in de langsrichting gelast en bestaan uit roestvast staal 1.4301 (X5CrNi1810; alternatieve benaming Amerikaanse normen: staalsoort 304) volgens de norm NBN EN 10088-1 en zijn conform NBN EN 10312 "Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater - Technische leveringsvoorwaarden". De beschikbaarheid van deze systeembuizen in functie van de maatvoering is gegeven in Tabel 1).

Deze systeembuizen zijn beschikbaar van externe diameter 15 mm tot 108 mm. De standaard buislengte is 6 m.

De buizen zijn voorzien van volgende markering in zwarte kleur: "SudoXPress stainless DN20/22x1.2mm Stainless steel/Edelstahl 1.4301/AISI304 Heating/Compressed air-Heizung/Druckluft [overige kwaliteitsmerken] ATG 3057 [batch number or production date] [supplier code] [model designation]". Iedere 60 cm wordt het modelnummer herhaald.

De buis is voorzien van zwarte beschermkappen.

Tabel 1 – afmetingen van de toegelaten leidingen

nominale maat DN	Interne diameter $\varnothing_{int}$	Wanddikte e	Externe diameter $\varnothing_{ext}$	Geschiktheid		
				open en gesloten systemen (sanitair koud en warm water, verwarmings- en koelwater)		gesloten systemen (verwarmings- en koelwater)
				roestvrij staal 1.4401	roestvrij staal 1.4521	roestvrij staal 1.4301
				(op lengtes)	(op lengtes)	(op lengtes)
12	13,0	1,0	15,0	✓	✓	✓
15	16,0	1,0	18,0	✓	✓	✓
20	19,6	1,2	22,0	✓	✓	✓
25	25,6	1,2	28,0	✓	✓	✓
32	32,0	1,5	35,0	✓	✓	✓
40	39,0	1,5	42,0	✓	✓	✓
50	51,0	1,5	54,0	✓	✓	✓
65	72,1	2,0	76,1	✓	–	✓
80	84,9	2,0	88,9	✓	–	✓
100	104,0	2,0	108,0	✓	–	✓

## 3.2 Koppelingen

De “Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS” persfittings bestaan uit roestvast staal 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2; alternatieve benaming Amerikaanse normen: staalsoort AISI 316L) volgens de norm NBN EN 10088-1. Deze persfittings zijn beschikbaar voor uitwendige buisdiameters van 15 mm tot 108 mm.

De “Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS” persfittings zijn voorzien van een “leak before pressed” functie. Deze zorgt ervoor dat de fittingen water lekken tijdens de druktest indien ze niet of onvoldoende werden geperst. De “leak before pressed” functie wordt bekomen door een lekpad (smalle groeven op de O-ring door plaatselijke verdikkingen, voor fittingen voor buizen met buitendiameter van 15 mm tot en met 54 mm) of door middel van de specifieke geometrie van de fitting (voor fittingen voor buizen met buitendiameter van 76,1 mm tot en met 108 mm).

De persfittings zijn per perseind voorzien van één dichting uit EPDM.

De fittingen worden geproduceerd volgens een procédé van koudvervorming. Voor overgangsfittings en T-stukken worden bijkomend nog las- en/of draaibewerkingen uitgevoerd.

Beschikbaar zijn:

- Rechte koppeling;
- Reparatiemoffen;
- Bochtstukken van 45° en 90° (met twee persverbindingen of met een persverbinding en een insteekbuis);
- Pasbogen 15°, 30°, 60° en 90° (met twee insteekbuizen);
- Reducties (met een persverbinding en een insteekbuis);
- Reducties (met twee persverbindingen);
- T-stukken (met of zonder reductie);
- T-stukken met binnendraad;
- Overgangsstukken met binnen- of buitendraad (recht of met bocht);
- Overgangsstukken met groefverbinding;
- Tappuntaansluitingen (enkel of dubbel);
- Rechte aansluitstukken met duimse draad (binnen- of buitendraad);
- Flenzen;
- Kappen.

De afmetingen van de fittingen worden gegeven in de catalogus, evenals verdere technische informatie.

De fittingen zijn voorzien van volgende markering: groene ring (opdruk of sticker), “Aalberts integrated piping systems VSH XPress”, “316L”, vermelding van de verschillende certificaten en de afmetingen van de fitting.

De fittingen worden verpakt in doorzichtige plastic zakken en zijn voorzien van volgende markering: VSH XPress, barcode, “Roestvast staal”, typenummer (met daarin een schuine streep gevolgd door “R”), afmeting, omschrijving, EAN nummer, artikel nummer, vermelding van de verschillende certificaten, datum van verpakking en aantal stuks in de verpakking. Het etiket op de verpakking is deels groen.

De plastic zakken kunnen verpakt worden in kartonnen dozen, welke voorzien zijn van de markering gelijkaardig aan de opdruk van de plastic zakken. Het vermelde aantal fittingen is het aantal zakken x het aantal fittingen per zak, gevolgd door het totaal na een schuine streep.

## 3.3 Persgereedschap

Alvorens de perstoestellen, persklemmen, tussenklauwen en perskettingen te gebruiken, moet worden nagegaan of deze gereedschappen geschikt zijn om te worden toegepast met het Aalberts integrated piping systems M-profiel perssysteem. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de fabrikant, <https://aalberts-ips.nl/tool-selector/>.

Het persgereedschap wordt op de persfitting gepositioneerd door de groef in de persklem of persketting te laten samenvallen met de perskraag van de persfitting.

Door de materiaaleigenschappen van de buis en de persfitting vervormen deze gelijktijdig en gelijkmatig op twee plaatsen onder inwerking van de persbekken of -kettingen van de perstang. Een eerste vervorming achter de perskraag leidt tot een trekvraste verbinding van persfitting en buis. Een tweede vervorming, vanuit drie richtingen, ter hoogte van de perskraag en dus de dichtring, leidt tot een dichte verbinding van persfitting en buis. De dwarse doorsnede (figuur 2) toont de fitting vóór en na het persen.



Fig. 1 dwarse doorsnede voor en na het persen

De perstoestellen, persklemmen, tussenklauwen en perskettingen moeten vrij zijn van vuil en aantastingen voor het gebruik.

Het gebruik van het juiste gereedschap geeft aanleiding tot een merkteken “X” dat in de persverbinding wordt aangebracht bij het uitvoeren van de verbinding.

De bediening en onderhoud van het persgereedschap moeten gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant van dit gereedschap.



## 4 Plaatsing

### 4.1 Algemeenheden

De buizen en de persfittingen worden verbonden door met behulp van het gereedschap beschreven in hoofdstuk 3.3.

De persfittingen zijn niet demonteerbaar en hun inbouw is in de mate van het mogelijke te vermijden, doch toegelaten mits akkoord van alle betrokken partijen.

Behalve indien anders vermeld in deze goedkeuring moet de montage en installatievoorschriften van Aalberts integrated piping systems toegepast worden.

### 4.2 Transport en opslag

- Alle onderdelen van het systeem dienen met zorg in de originele fabrieksverpakking te worden vervoerd en opgeslagen en volgens verbruik uitgepakt.
- Rechte lengten op een horizontale en vlakke bodem stockeren.

### 4.3 Assemblagevoorschriften

- Nazicht van de kwaliteit van de buizen.
- Nazicht van de markering van de buizen.
- De buizen haaks op de vereiste lengte helemaal doorsnijden met behulp van een buizensnijder met wietjes, een fijntandige handzaag of een mechanische zaag geschikt voor het buismateriaal. Het gebruik van oliegekoelde zagen, slijpschijven of snijbranders is niet toegestaan. Er moet steeds worden nagekeken of de zaagsnede haaks op de as van de buis is.
- De gesneden uiteinden van de buizen ontbramen met behulp van een handontbramer en vervolgens reinigen.
- De insteekdiepte op de buis aftekenen, door gebruik te maken van onderstaande tabel 2 of het hiervoor voorziene Aalberts integrated piping systems insteekdiepte-sjabloon.

Tabel 2 – insteekdieptes

nominale maat	Externe diameter	Minimale insteekdiepte e	
		rechte mof	reparatiemof (zonder stootrand)
DN	$\varnothing_{\text{ext}}$	mm	mm
12	15,0	20	25
15	18,0	20	25
20	22,0	21	25
25	28,0	23	30
32	35,0	26	30
40	42,0	30	40
50	54,0	35	40
65	76,1	55	60
80	88,9	63	70
100	108,0	77	80

- Nazien of de dichtingsringen aanwezig zijn in de perskragen van de persfittingen.
- De buizen in de fittingen voeren door te draaien en licht aan te duwen in de langsrichting, tot aan de aanslag. De gerealiseerde insteekdiepte moet geverifieerd worden: indien de buis of het insteekend voldoende diep is geduwd, moet de afgetekende insteekdiepte net zichtbaar blijven. Indien de insteekdiepte moeilijk kan worden gerealiseerd, kan men de verbinding smeren met water of zeepwater. Het gebruik van olie, vetstof of smeervet is verboden.
- De gehele installatie afbouwen.
- De overgangs-draadkoppelingen aandraaien. Om de schroefdraad af te dichten mag hennep of andere dichtingsmaterialen zonder chloride gebruikt worden; om die reden wordt PTFE dichtingslint verboden.
- Persen van de persfittingen met behulp van het voorgeschreven persgereedschap met zuivere persbekken of -kettingen. De perscyclus moet steeds volledig worden uitgevoerd, in een arbeidsgang. Het is verboden een persverbinding meer dan een maal te persen.
- De dichtheidscontrole met water op het leidingwerk uitvoeren. Als een geperste fitting niet waterdicht zou zijn, moet de leiding langs beide kanten van de fitting worden afgesneden en opnieuw aangesloten met een nieuw stuk leiding en twee rechte moffen, of een reparatiemof.

## 4.4 Plaatsingsvoorschriften

### 4.4.1 Algemeen

- Bij de montage moeten de voorschriften, opgenomen in NBN EN 14336 “Verwarmingssystemen in gebouwen - Installatie en inbedrijfstelling van watervoerende verwarmingssystemen” en de normenreeks NBN EN 806.
- Koudvervorming van de “Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS” systeembuizen is toegelaten voor systeembuizen met externe diameter van 15 mm tot 28 mm en wanneer de buigstraal groter is dan 3,5 maal de buitendiameter van de systeembuis; de koudvervorming moet gebeuren met een manueel, hydraulisch of elektrisch buiggereedschap, bij omgevingstemperaturen van meer dan -10 °C. Het warm buigen is verboden wegens gevaar op optreden van corrosie.
- De minimum buislengte tussen twee geperste fittingen is gegeven in tabel 3.

Tabel 3 – minimum buislengte tussen twee persfittingen

nominale maat DN	Externe diameter	Minimale lengte tussen twee persfittingen	
		zichtbare lengte	buislengte
	$\varnothing_{ext}$		
	mm	mm	mm
12	15,0	10	50
15	18,0	10	50
20	22,0	10	52
25	28,0	10	56
32	35,0	10	62
40	42,0	20	80
50	54,0	20	90
65	76,1	55	165
80	88,9	65	191
100	108,0	80	234

- Vóór de montage moet rekening worden gehouden met de vereiste minimale ruimte voor het persen, zoals voorzien in onderstaande Tabel 4 en Fig. 2.



Fig. 2 – benodigde vrije ruimte voor het inpersen

Tabel 4 – benodigde vrije ruimte voor het inpersen

d <sub>ext</sub>	Voor een wand		In een hoek			In een nis		
	A	B	C	D	E	C	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>Bij gebruik van persklemmen</b>								
<b>15</b>	20	56	25	28	75	25	75	131
<b>18</b>	20	60	25	28	75	25	75	131
<b>22</b>	25	65	31	35	80	31	80	150
<b>28</b>	25	75	31	35	80	31	80	150
<b>35</b>	30	75	31	44	80	31	80	170
<b>42</b>	60	140	60	75	140	60	140	265
<b>54</b>	60	140	60	85	140	60	140	290
<b>Bij gebruik van perskettingen</b>								
<b>42</b>	75	115	75	75	115	75	115	265
<b>54</b>	85	120	85	85	120	85	120	290
<b>76,1</b>	110	140	115	115	165	115	165	395
<b>88,9</b>	120	150	125	125	185	125	185	435
<b>108</b>	140	170	135	135	200	135	200	470

- Iedere mechanische belasting (stoten, overrijden met kruiwagens, ...) van de systeembuizen moet worden vermeden.
- Indien de systeembuizen voorzien worden van isolatie, mag deze mantel enkel worden aangebracht na het succesvol uitvoeren van de dichtheidscontrole. Het gebruikte materiaal van de isolatiemantel moet goedgekeurd zijn voor de gekozen aanwending en geen stoffen vrijgeven die het materiaal van de systeembuizen, koppelingen en dichtringen kunnen aantasten. Het gehalte aan oplosbare chloride in het gebruikte isolatiemateriaal mag niet meer bedragen dan 0,05 massa%.
- Het gebruik van verwarmingslinten moet worden vermeden. Verwarmingslinten mogen gebruikt worden om de leidingen op temperatuur te houden als het medium nooit permanent warmer is dan 60 °C. Voor thermische desinfectie zijn kortstondige temperaturen (1 uur per dag) van 70 °C toegestaan. Indien de systeembuizen voorzien worden van verwarmingslinten, mogen deze enkel worden aangebracht na het succesvol uitvoeren van de dichtheidscontrole. Het gebruikte verwarmingslint, de bevestigingsmethode en hulpmiddelen moet goedgekeurd zijn voor de gekozen aanwending en geen stoffen vrijgeven die het materiaal van de systeembuizen, koppelingen en dichtringen kunnen aantasten. Om de druktoename door opwarming van het medium te voorkomen is het niet toegestaan afgesloten buissecties te verwarmen met verwarmingslinten.
- Na het plaatsen van de buizen en voor de aansluiting van de sanitaire toestellen wordt het leidingsysteem tegen het binnendringen van vuil en stof beschermd.
- Vooral aan het water van het verwarmingscircuit een eventueel additief wordt toegevoegd, moet de fabrikant van het additief worden geraadpleegd over de verenigbaarheid ervan met het systeem.
- De gerealiseerde verbindingen dienen steeds zichtbaar te blijven tot na de drukproef.
- Elk contact van "Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS" delen van het leidingnet met chloor, nitride of ammoniak (zoals aanwezig in zwembaden, stallen, ...) en stoffen die deze bevatten of vrijgeven (zoals bindingsversnellers of antivries voor mortels of beton, PTFE dichtlingslint voor schroefdraadkoppelingen, ...) en andere agressieve omgevingen moeten worden vermeden.
- In installaties die roestvast stalen en ongelegeerd stalen buizen bevatten (zg. "gemengde" installaties), kunnen galvanische koppels ontstaan.

Om in open of gesloten gemengde installaties de hierop volgende corrosie te vermijden, worden de roestvast stalen leidingen en de ongelegeerd stalen leidingen onderling galvanisch gescheiden, bij voorbeeld door het gebruik van een lichaam uit brons. In open installaties (bv. drinkwaterinstallaties, ...) moeten de roestvast stalen onderdelen zich stroomafwaarts van de ongelegeerd stalen onderdelen bevinden.

#### 4.4.2 Zichtbare opstelling

- De opstelling in technische leidingkokers volgt de voorschriften van de zichtbare opstelling.
- De bevestiging aan de ruwbouw dient niet enkel om het gewicht van het leidingnet af te dragen aan de ruwbouw doch ook om richting te geven aan de thermische uitzetting van het leidingnet. Men moet voorzieningen treffen om deze uitzettingen te kunnen opnemen door een goed gekozen leidingtracé met vaste en glijdende beugels te voorzien. De maximale tussenafstand tussen de steunpunten is gegeven in Tabel 5.

Tabel 5 – maximum afstand tussen de steunpunten in functie van de nominale doormeter

nominale maat DN	maximum afstand tussen de steunpunten
	<b>cm</b>
<b>12</b>	125
<b>15</b>	150
<b>20</b>	200
<b>25</b>	225
<b>32</b>	275
<b>40</b>	300
<b>50</b>	350
<b>65</b>	425
<b>80</b>	475
<b>100</b>	500

### 4.4.3 Ingebouwde opstelling

De persfittings zijn niet demonteerbaar en hun inbouw is in de mate van het mogelijke te vermijden, doch toegelaten mits akkoord van alle betrokken partijen.

Leidingen mogen ingebouwd worden mits volgende voorzorgen genomen worden:

- De ingebouwde buizen en koppelingen moeten worden omwikkeld worden met een soepele synthetische schuimmantel met gesloten cellen zodat de vrije beweging van de onderdelen van de installatie niet wordt gehinderd. Het gebruikte materiaal van de schuimmantel moet goedgekeurd zijn voor de gekozen aanwending en geen stoffen vrijgeven die het materiaal van de buizen, koppelingen en dichtringen kunnen aantasten. Het gehalte aan oplosbare chloride in het gebruikte isolatiemateriaal mag niet meer bedragen dan 0,05 massa%.
- Deze mantel mag enkel worden aangebracht na het succesvol uitvoeren van de dichtheidscontrole.
- Het strekt tot aanbeveling dat ingewerkte koppelingen slechts op eenvoudig te bereiken plaatsen worden ingebouwd.
- Ter hoogte van wand- of vloerdoorgangen en ter hoogte van zettingsvoegen dienen geschikte voorzorgen, zoals scheden of manchetten, te worden getroffen.

### 4.5 Dichtheidscontrole

Vooraleer het leidingsysteem in te werken (afkastingen, pleister- of vloerwerken, ...) en in elk geval vóór de ingebruikname van de installatie, dient deze aan een dichtheidscontrole onderworpen te worden, volgens de hierna volgende procedure (zie Fig. 3):

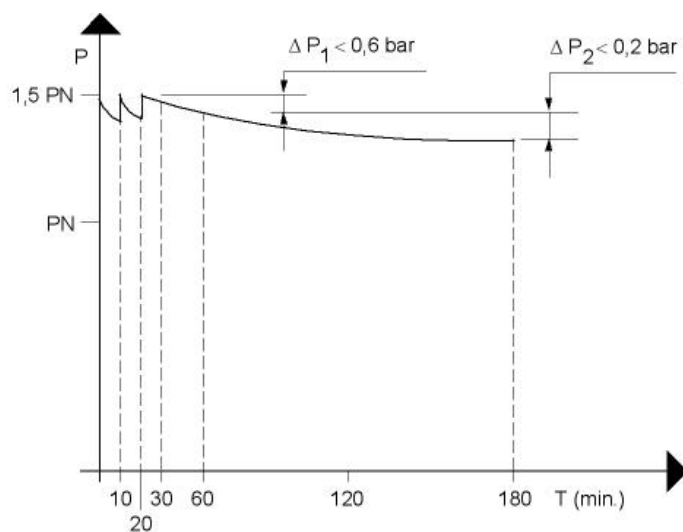


Fig. 3 – procedure voor de dichtheidscontrole

- PN = bedrijfsdruk (zie paragraaf 2)
- de accessoires van het leidingsysteem die niet weerstaan aan een druk van  $1,5 \times PN$  dienen op voorhand afgeschakeld te worden;
- de gemonteerde doch niet ingebouwde leidingen worden met drinkbaar water gevuld en ontlucht;
- een druk van  $1,5 \times PN$  wordt aangebracht;
- na 10 minuten wordt de druk een eerste maal hersteld tot  $1,5 \times PN$ ;
- na 10 minuten wordt de druk een tweede maal hersteld tot  $1,5 \times PN$ ;
- na 10 minuten wordt de druk gemeten ( $P_{T=30}$ );
- na 30 minuten wordt de druk nogmaals opgemeten ( $P_{T=60}$ )

$$\Delta P_1 = P_{T=30} - P_{T=60} < 0,6 \text{ bar}$$

Het drukverlies  $\Delta P_1$  tussen deze twee laatste metingen mag niet groter zijn dan 0,6 bar. Indien het drukverlies groter is dan 0,6 bar dient de oorzaak van de ondichtheid opgespoord en verholpen te worden en wordt de procedure van begin af aan hernomen;

- 120 minuten later wordt de druk nogmaals opgenomen ( $P_{T=180}$ )

$$\Delta P_2 = P_{T=60} - P_{T=180} < 0,2 \text{ bar}$$

Het drukverlies  $\Delta P_2$  tussen deze twee laatste metingen mag niet groter zijn dan 0,2 bar. Indien het drukverlies groter is dan 0,2 bar dient de oorzaak van de ondichtheid opgespoord en verholpen te worden en wordt de procedure van begin af aan hernomen;

- Het leidingsysteem wordt visueel nagezien op lekken en ondichtheden.

De dichtheidsproef moet per afgewerkte leidingsectie uitgevoerd worden, met een zo constant mogelijke water- en omgevingstemperatuur. De manometer voor registratie van de drukverliezen dient een aflezing tot 0,1 bar nauwkeurig toe te laten.

### 4.6 Spoeling van sanitaire leidingen

Alvorens de sanitaire installatie in gebruik te nemen, moet deze grondig met drinkwater worden gespoeld.

### 4.7 Verwarmingslinten

Het gebruik van verwarmingslinten moet worden vermeden; de voorwaarden vermeld in § 4.4.1 moeten strikt worden nageleefd.

## **4.8 Additieven**

### **4.8.1 Voor de verdeling van verwarmings- en koelwater**

Het gebruik van corrosie-inhibitoren en antivriesmiddelen wordt afgeraden; men dient de installatie zuurstofdicht te ontwerpen en maatregelen te nemen om de installatie van vorst te vrijwaren. Indien additieven toch noodzakelijk blijken, dient vooraf door de goedkeuringshouder schriftelijk te worden bevestigd dat de te gebruiken additieven mogen toegepast worden.

### **4.8.2 Voor de verdeling van koud en warm sanitair water**

De toevoeging van chloor om het water te desinfecteren tot een chloorgehalte van 1,34 mg/l is toegestaan.

In installaties voor drinkwater met "Aalberts integrated piping systems VSH XPress RVS" fittingen en buizen mag het gehalte aan in wateroplosbare chloride-ionen niet meer dan 250 mg/l bedragen.

## **5 Prestaties**






De leidingen met de beschreven perskoppelingen voldoen aan de eisen van de goedkeuringsleidraad voor perskoppelingen voor metalen leidingen (versie 4 november 1999) van de BUtgb.

## VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 3057 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
  - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "UITRUSTING", verleend op 9 september 2016. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

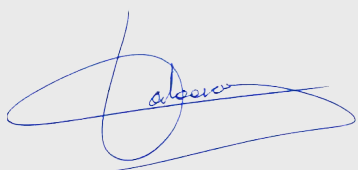Datum van deze uitgave: 6 februari 2025.

Voor de <b>BUtgb</b> , als geldigverklaring van het goedkeuringsproces		
	Eric Winnepenninckx Directeur	Frederic De Meyer Directeur
Voor de operatoren		
<b>Buildwise</b>		
	Olivier Vandooren Directeur	
<b>SECO Belgium</b>		
	Bernard Heiderscheidt Directeur	
<b>BCCA</b>		
	Olivier Delbrouck Directeur	



# **BUtgb** vzw - **UBAtc** asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

## **Maatschappelijke zetel en kantoren:**

Kleine Kloosterstraat 23  
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12  
info@butgb-ubatc.be  
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539  
RPR Brussel

De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:

